

CLAPET VANNE - BRANCHEMENT

QUICK COUPLING VALVE | VÁLVULA DE ACOPLE RÁPIDO

QUICK COUPLING KEY | CONEXIÓN ACOPLE RÁPIDO

SORO
POOL

SORO
BUILD

SORO
HOME

SORO
GROW



CLAPET VANNE


| Référence | G | LA | L1 | D | Gr |
|-----------|------|-----|----|----|-----|
| CV3/4 | 3/4" | 152 | 18 | 60 | 140 |

BRANCHEMENT

| Référence | G | Z | L | Gr |
|-----------|------|------|-----|----|
| BRT3/4 | 3/4" | 57.5 | 170 | 40 |


DÉSCRIPTIF PRODUIT

| N° | Composant | Matériel |
|----|----------------------|--|
| 1 | Base | Polypropène (PP) avec résistance anti UV |
| 2 | Joint torique | NBR |
| 3 | Corps Vanne | Polypropène (PP) avec résistance anti UV |
| 4 | Joint torique | NBR |
| 5 | Ressort | Inox AISI 304 |
| 6 | Piston | PP |
| 7 | Joint torique | NBR |
| 8 | Corps | PP |
| 9 | Couvercle | PP |
| 10 | Charnière | POM |
| 11 | Branchement | PP |
| 12 | Crochet | POM |
| 13 | Charnière du crochet | POM |

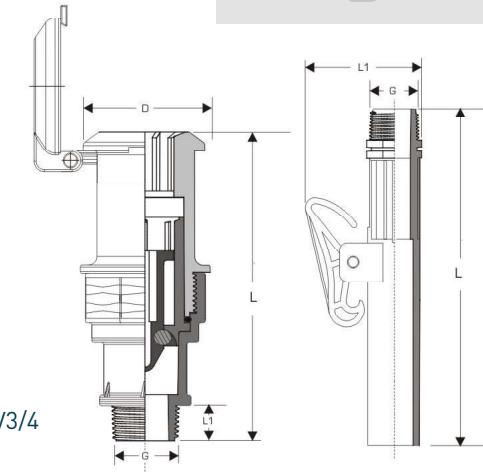

CV3/4

BRT3/4

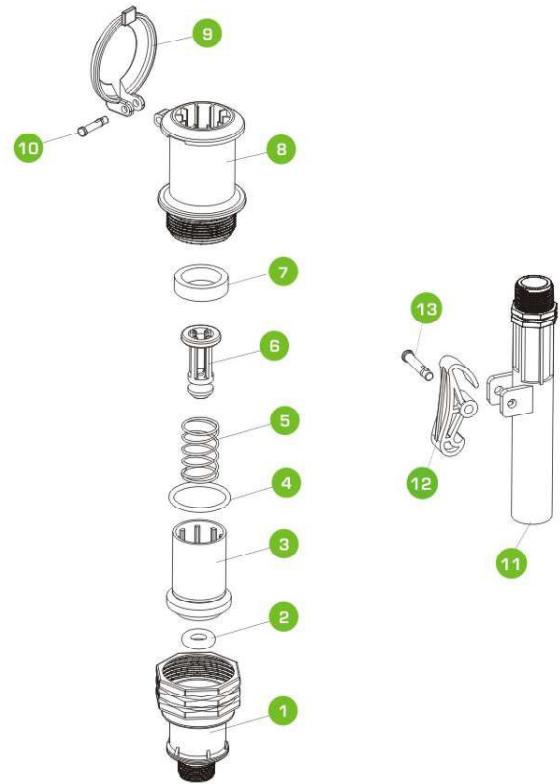

INFORMATION TECHNIQUE

UTILISATION

Irrigation et arrosage. Ce clapet vanne est prévu pour une installation au ras du sol et il permet un branchement rapide et sûr pour l'irrigation et l'arrosage. Parfaitement adapté aux installations extérieures, il résiste aux intempéries et aux stress mécaniques.

TEMPÉRATURE DE SERVICE

La température de service est de 0°C à 60°C.

PRESSION DE SERVICE

La pression de service est de 8 bar à 20°C

MATÉRIAUX

Corps noir et couvercle vert en polypropène renforcé. Stabilisé contre les rayons UV, il est très résistant au vieillissement.

CERTIFICATIONS ET NORMES DE RÉFÉRENCE

Filetage selon UNI EN 10226-1/2.